



Komposittrør for forbruksvann og industri



aquatherm green pipe


Green pipe

Glassfiberforsterket polypropylenrør. Brukes primært til kaldt og varmt forbruksvann og industriapplikasjoner. Dimensjoner: 20–355 mm. Lagerføres i Norge fra 20–125 mm, lengder á 4 m.



Green pipe TI

Preisolerte glassfiberforsterket polypropylenrør. Dimensjoner: 32–250 mm, lengder á 5,8 eller 11,2 m. Bestillingsvare, leveres på forespørsel.

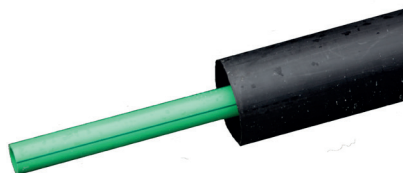

Trykk og temperaturområde


Medietemperatur fra -20 °C til +90 °C, avhengig av trykk. Eksempel: 70 °C, levetid 50 år, trykk inntil 11,9 bar.

Delesortiment

Green pipe og blue pipe har felles delesortiment. Deler kan også leveres preisolerte.

Sammenføyning

Dimensjonene 20–125 mm sammenføres ved bruk av fusjonssveising. Her varmes rør og rørdel opp til 260 °C med et sveiseverktøy, og sammenføres for hånd eller med en sammenføyningsjig.

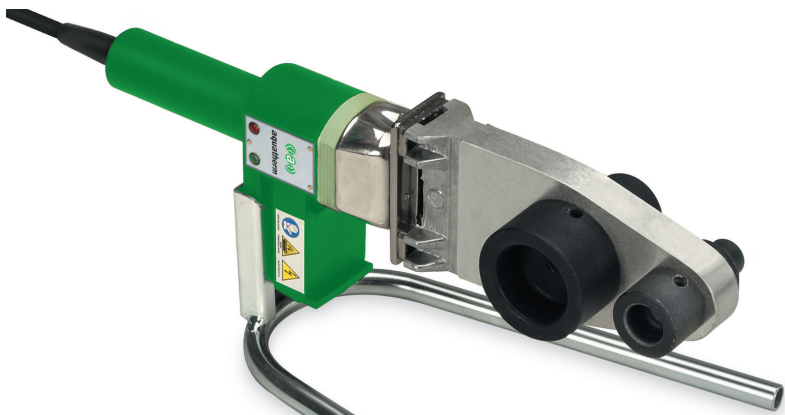


Dimensjoner over 125 mm skjøtes ved buttsveising. Dette gjøres med et eget buttsveisingsverktøy.

Det kan også benyttes elektromuffer i dimensjoner til og med 250 mm.

Interessert i kjøp eller leie av verktøy?

For kjøp og leie av verktøy, opplæring, kurs og tekniske spørsmål kontakt oss på teknisk@armaturjonsson.no eller 22 63 17 00.

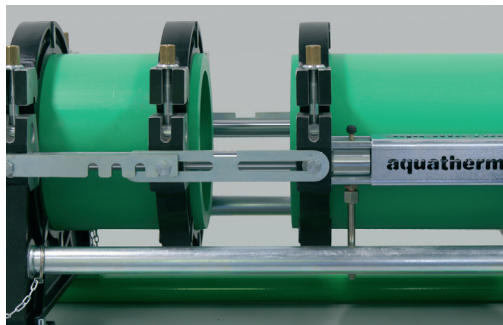

Artikkel	NRF-nr	Katalognr
Rør lengde à 4m SDR7,4, 20x2,8mm, green pipe	875 49 51	0070708
Rør lengde à 4m SDR7,4, 25x3,5mm, green pipe	875 49 52	0070710
Rør lengde à 4m SDR9, 32x3,6mm, green pipe	875 49 53	0370712
Rør lengde à 4m SDR9, 40x4,5mm, green pipe	875 49 54	0370714
Rør lengde à 4m SDR9, 50x5,6mm, green pipe	875 49 55	0370716
Rør lengde à 4m SDR9, 63x7,1mm, green pipe	875 49 56	0370718
Rør lengde à 4m SDR9, 75x8,4mm, green pipe	875 49 57	0370720
Rør lengde à 4m SDR9, 90x10,1mm, green pipe	875 49 58	0370722
Rør lengde à 4m SDR9, 110x12,3mm, green pipe	875 49 59	0370724
Rør lengde à 4m SDR9, 125x14mm, green pipe	875 49 64	0370726

For mer informasjon se www.armaturjonsson.no eller ring oss på 22 63 17 00.



Produktside green pipe



Fusjonssveising