



Arjonstop[®] Connect



Nyhet!

Vannstoppventil med app-styring

MOTORSTYRT KULEVENTIL

- **Inngår i grunnpakken.**
- Varsler og stenger ved lekkasje, og ved unormalt trykkfall.
- Åpner og stenger på signal fra trådløse og kablede sensorer.
- Frostvakt som varsler ved lav temperatur og stenger før risiko for frysing.
- Designet i drikkevannsgodkjent plast.



KONTROLLBOKS

- **Inngår i grunnpakken.**
- Lukker ventil på signal fra lekkasjesensorer.
- Har tre soner med mulighet for tre sensorer per sone, totalt ni sensorer.
- Mulighet for manuell overstyring av stenge- og åpnefunksjonen.
- Ved strøbrudd vil nød batteriet drifte systemet i 6 timer før ventilen stenges.



TRÅDLØS SENSOR

NRF-NR: 564 87 04

- **Inngår i grunnpakken.**
- Gir signal om åpning/stenging til kontrollboksen.
- Mulighet for tilkobling av sensorkabel for økt dekningsområde.
- Batteridrevet. Kontrollboksen varsler behov for batteribytte.
- Montasjebrakett medfølger.
- Kan kjøpes separat dersom man ønsker flere sensorer.



SENSORKABEL

NRF-NR: 564 87 05

- **Inngår i grunnpakken.**
- Kan kobles til sensor og/eller kontrollenhet for å utvide området for fuktmåling.
- Kan kjøpes separat dersom man ønsker flere sensorer.
- Lengde på 5 meter.



TRÅDLØS BRYTER

NRF-NR: 564 87 03

- Åpner og stenger ventilen trådløst.
- Kommuniserer via kontrollboksen.
- Batteridrevet. Kontrollboksen varsler behov for batteribytte.
- Montasjebra-kett medfølger.




UNIVERSAL NETTVERKSPORT

NRF-NR: 835 60 46

- Tilkobles internett og gir mulighet for styring av Arjonstop® Connect via app og sms-varsling.



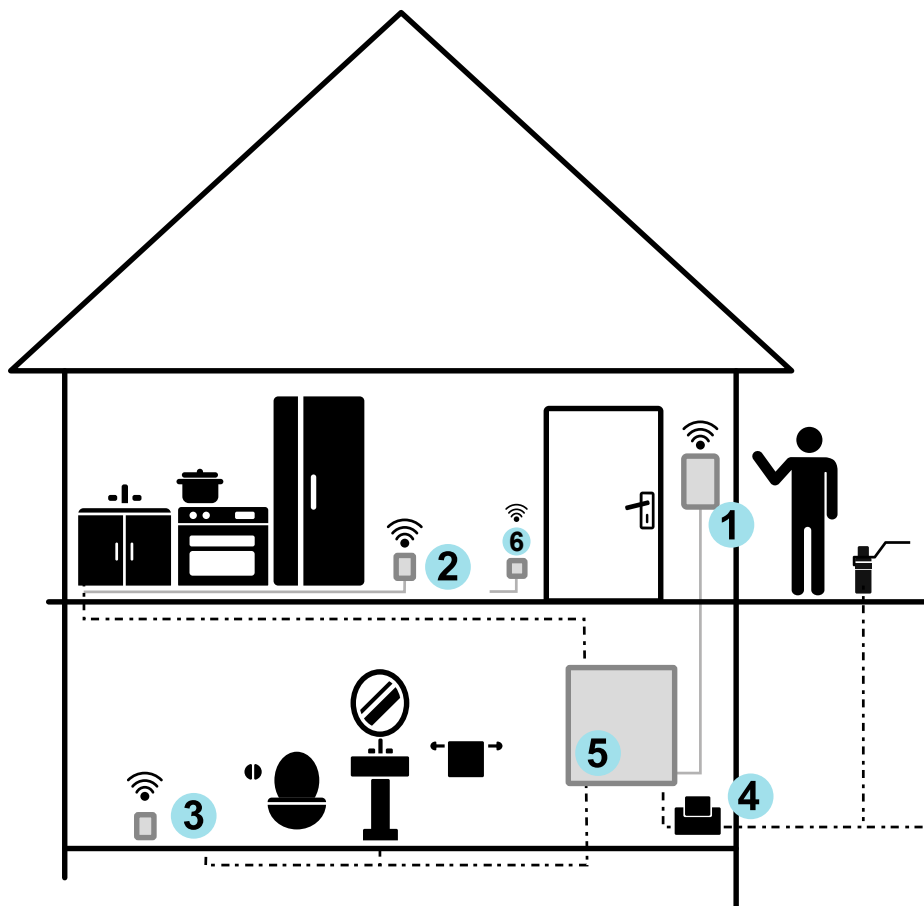

- 1 Kontrollboks.
- 2 Trådløs sensor med sensorkabel.
- 3 Trådløs sensor.
- 4 Arjonstop Connect motorstyrt kuleventil.
- 5 Mulighet for sensorkabel direkte i kontrollboks.
- 6 Universal nettverksport.

50 ÅR
1970-2020

Armaturljonnsson 