



Endring i tekst fot å tydeliggjøre teknisk informasjon. Endret overskrift til å kun gjelde 3100. Fjernet tekst om maks temperatur 90 grader.

604 JRGUMAT 3100 Termisk blandeventil


1. PRODUKT BESKRIVELSE

Termostatstyrt blandeventil i bronse med justerbart temperaturområde.

Leveres med innebygde tilbakeslagsventiler på kaldt- og varmtvann og kuplinger med 1/2" utvendig gjenge.

Maks trykkforskjell mellom kaldt- og varmtvann 0,5 bar.

NRF	Produktnr	Temperaturområde
445 10 53	3100.018	12 - 25°C
445 10 56	3100.026	22 - 30°C
445 10 59	3100.038	36 - 40°C
445 10 63	3100.042	40 - 44°C
445 10 66	3100.055	50 - 65°C

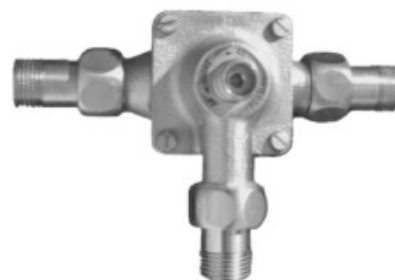

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Enheten skal være lett tilgjengelig til enhver tid.
Støvtørkes med lunkent vann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Normalt driftsettersyn.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Endring i tekst fot å tydeliggjøre teknisk informasjon. Endret overskrift til å kun gjelde 3100. Fjernet tekst om maks temperatur 90 grader.

604 JRGUMAT 3100 Termisk blandeventil

Ved å fjerne toppmutteren og bruk av unbrakonøkkel, kan temperaturen reguleres. Installasjon og reparasjon utføres av autorisert rørlegger.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Skal ikke benyttes til temperert vann for høytrykksspyler.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no